

Руководство пользователя

Код: DS-2CD1321-I
IP-КАМЕРА DS-2CD1321-I - 1080p 2.8 mm HIKVISION

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 1080р.

Совместимость камеры с интерфейсом ONVIF обеспечивает возможность применения ее в разных системах мониторинга IP, совместимых с этим интерфейсом, независимо от производителя. Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке.




Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	2.1 Mpx
Система сканирования:	Прогрессивный
Разрешение:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Режимы работы:	Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации Firmware V5.4.5 build 170123 • Основной поток : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 • Дополнительный поток : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240
Объектив:	2.8 mm
Угол обзора:	• 95 ° (данные производителя) • 93 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	30 m
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Интерфейс RS-485:	—
Метод сжатия изображения:	H.264+ / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	—

Аудио:	—
Слот для карты памяти:	—
Поток (bitrate):	32 ... 8028 kbps - H.264
Скорость передачи главного потока:	25 кадров в секунду @ 1080p
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
WEB Server:	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей:	6
ONVIF:	2.6
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 8000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение iVMS-4500 или Hik-Connect • iOS (iPhone): Бесплатное приложение iVMS-4500 или Hik-Connect
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / -
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.64
Порты доступа через веб-сайт:	80
Порты доступа через приложение на PC:	Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200
Порт доступа через мобильного приложения:	8000
Порт ONVIF:	80
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none"> 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении EXIR - технология высокоэффективных инфракрасных диодов, которые равномерно освещают всю сцену, как центральную точку, так и углы D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения BLC - компенсация встречной засветки (фон) Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи Mirrorg - Зеркальное отражение изображения Детектор движения Настройка зоны конфиденциальности Sharpness - резкие контуры изображения
Питание:	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 330 mA
Потребляемая мощность:	≤ 5 W
Корпус:	Dome, Алюминий / Пластик
Антивандальная:	—
Цвет:	Белый
Класс плотности:	IP67
Рабочая температура:	-30 °C ... 60 °C
Вес:	0.21 kg
Размеры:	Ø 86 x 70 mm


Камера, вынутая из зажимного перстня:



Вид со стороны крепления:

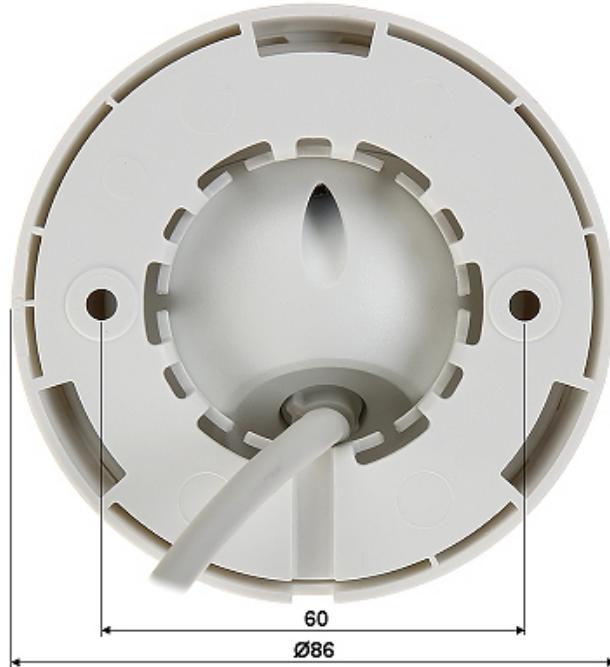

Размеры камеры:

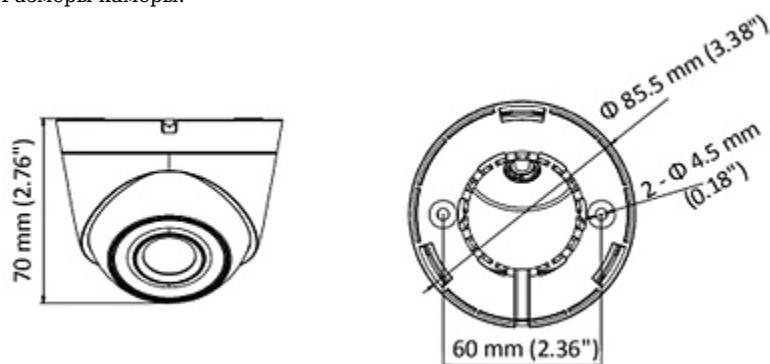

В комплекте:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 135x105x90 mm | Вес брутто: 0.33 kg