


ENERGY 24 _АКБ 12V 1.2 AH




Розміри (мм)

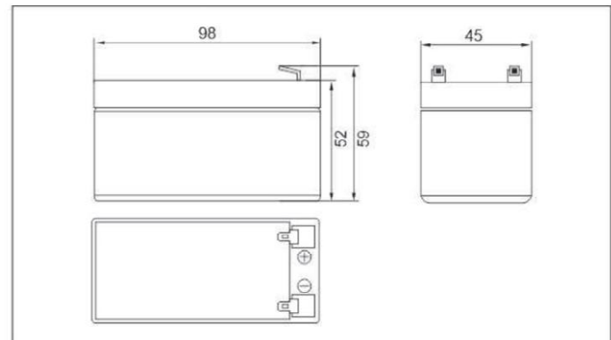

Характеристики

Номинальна напруга		12 В
Номинальна ємність		(20 hour rate) 1.2 Ah
Розміри	Загальна висота	59 мм (2.32 дюйми)
	Висота	52 мм (2.05 дюйми)
	Довжина	98 мм (3.86 дюйми)
	Ширина	45 мм (1.77 дюйми)
Вага приблизно		0.51 кг (1.12 фунти)


Тип клеми (мм)

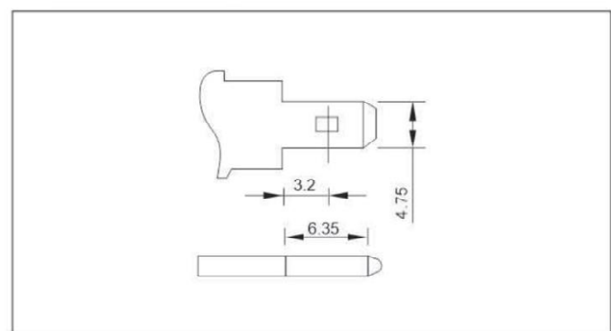

Характеристики

Ємність 25°C (77°F)	20 hour rate (60 mA)	1.20 AH
	10 hour rate (110 mA)	1.10 AH
	5 hour rate (204 mA)	1.02 AH
	1 hour rate (0.72 mA)	0.72 AH
	1.5 години розряду при 10.5В	0.48 А
Внутрішній опір	Повністю заряджений при 25°C (77°F)	95 mΩ
Вплив температури на ємність (20 hour rate)	40°C (104°F)	102%
	25°C (77°F)	100%
	0°C (32°F)	85%
	-15°C (5°F)	65%
Саморозряд при 25°C (77°F)	Ємність після 3 міс. зберігання	91%
	Ємність після 6 міс. зберігання	82%
	Ємність після 12 міс. зберігання	64%
Клема		T1
Заряд (пост. напруга)	Циклічний	Початковий струм заряду менший за 0.52А Напруга 14.40-15.00 В. Час 14~16 год.
	Плаваючий	Напруга 13.50-13.80 В

Крива характеристик розряду 25°C (77°F)

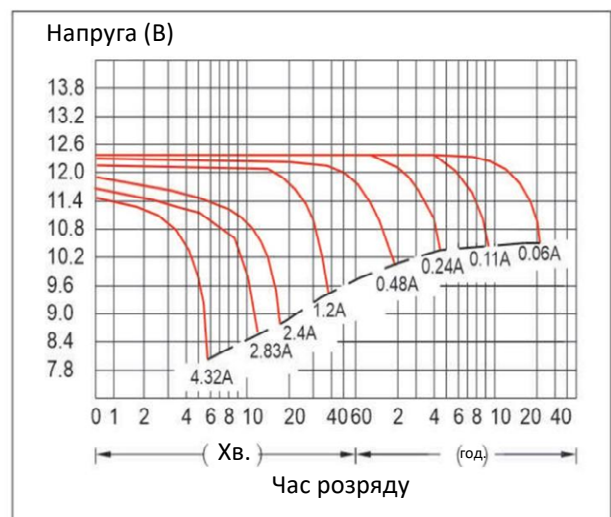

Характеристики розряду постійного струму (А) та постійної потужності (Вт) при 25°C (77°F)

Час		5 хв.	10 хв.	15 хв.	30 хв.	1 год.	2 год.	3 год.	4 год.	5 год.	8 год.	10 год.	20 год.
9.60V	A	4.32	2.83	2.10	1.38	0.72	0.42	0.31	0.25	0.21	0.14	0.11	0.062
	W	44.8	30.4	22.5	14.8	7.78	4.61	3.44	2.79	2.39	1.59	1.31	0.721
10.20V	A	3.96	2.71	1.93	1.31	0.68	0.40	0.30	0.24	0.21	0.14	0.11	0.061
	W	42.5	30.3	21.6	14.7	7.65	4.64	3.47	2.79	2.41	1.60	1.31	0.710
10.50V	A	3.61	2.53	1.80	1.27	0.65	0.40	0.29	0.23	0.21	0.14	0.11	0.060
	W	39.6	28.8	20.5	14.6	7.57	4.58	3.44	2.67	2.41	1.59	1.31	0.709
10.80V	A	3.46	2.42	1.68	1.24	0.63	0.38	0.29	0.22	0.20	0.13	0.11	0.059
	W	38.9	27.9	19.4	14.3	7.36	4.51	3.42	2.64	2.30	1.56	1.28	0.697
11.10V	A	3.20	2.28	1.56	1.20	0.61	0.38	0.28	0.22	0.19	0.13	0.11	0.057
	W	36.3	26.4	18.2	14.0	7.17	4.43	3.27	2.62	2.23	1.53	1.27	0.691

Примітка: тільки для довідки