

NVR

Мережевий відеореєстратор

Версії продукту

NVR (8-ch)

Мережевий відеореєстратор на 8 каналів

NVR (16-ch)

Мережевий відеореєстратор на 16 каналів

NVR DC (8-ch)

Мережевий відеореєстратор на 8 каналів з живленням від низьковольтного джерела

NVR DC (16-ch)

Мережевий відеореєстратор на 16 каналів з живленням від низьковольтного джерела




ONVIF

NDAA

Compliant

Як це працює

NVR дає змогу IP-камерам сторонніх виробників працювати з софтом для керування відео (VMS) Ajax, що робить їх цінним доповненням до системи Ajax. Відеореєстратор працює безперебійно завдяки Ajax Cloud, через який передає події системи. Пропрієтарна технологія JetSparrow забезпечує швидке однорангове передавання відео.

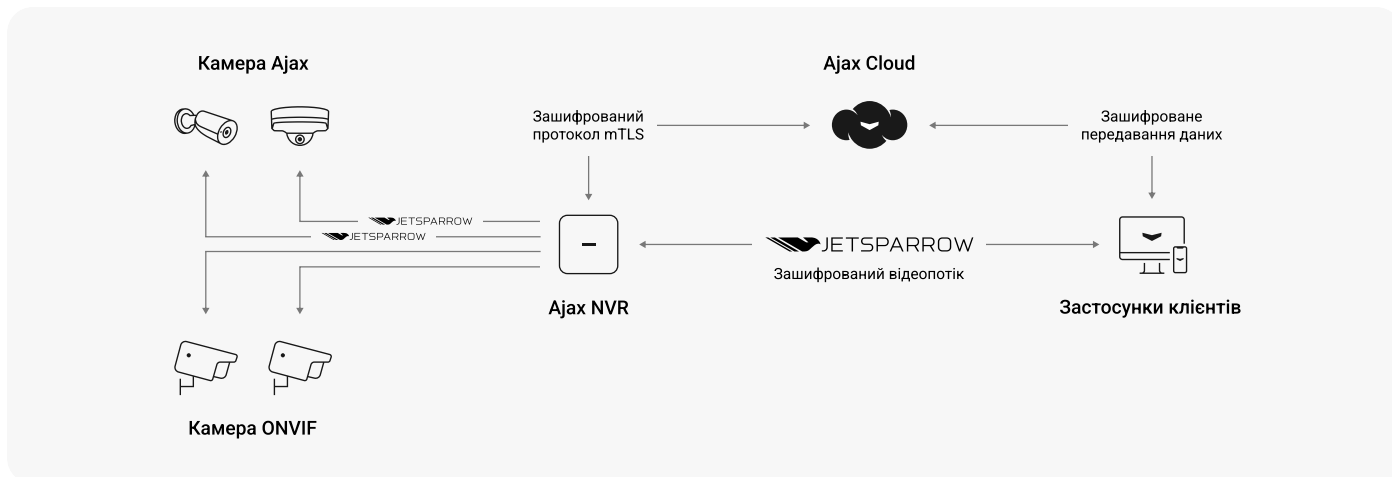

Плавна навігація архівом

- Однорангова потокова трансляція
- Миттєвий перегляд у реальному часі
- Швидка навігація в архіві завдяки фільтрам і календарю
- Подвійний потік для миттєвого попереднього перегляду
- Експорт відео в кілька кліків



Плавний досвід користування

- Візуальна верифікація тривоги із відеосценаріями у високій роздільній здатності
- Легкий перехід від стрічки подій до відеозаписів з об'єкта
- Синхронізація камер з режимами охорони
- Спостереження в реальному часі завдяки налаштуванням Відеостіни




Безкомпромісна безпека та приватність

- Відеопотік із TLS-шифруванням
- mTLS-рукописання між Ajax Cloud і NVR
- Контроль приватності в застосунках у реальному часі
- Захист акаунту пароллями, біометрією та двофакторною автентифікацією
- Контроль сесій для додаткового захисту
- Доступ до мультимедійних даних на жорсткому диску тільки для власника¹
- Сповіщення про несанкціонований демонтаж
- Відповідність вимогам NDAA



Легкий монтаж та обслуговування

- SmartBracket для швидкого та надійного монтажу
- Додавання в систему за допомогою QR-коду
- Налаштування в застосунках Ajax
- Автоматичний пошук доступних камер у локальній мережі
- Налаштування зон виявлення руху в застосунках
- Моніторинг стану відеореєстратора й жорсткого диска в реальному часі

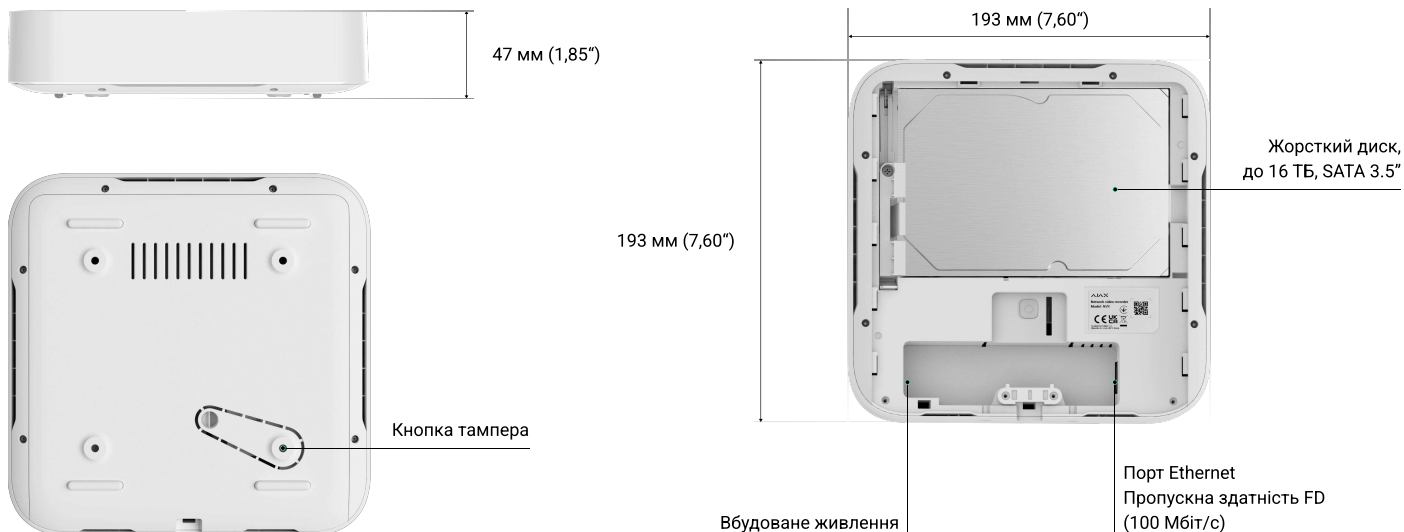

Сумісність Хаби Всі хаби Ajax (до 14 NVR в одній системі Ajax)	Відеопотік Роздільна здатність до 4K (25/30 к/с) Формати декодування H.265/H.264 Пропускна здатність FD (100 Мбіт/с)	Живлення Для NVR (8-ch) і NVR (16-ch) • Живлення 110–240 В~, 50/60 Гц, 0,6 А • До 24 Вт енергоспоживання від мережі • Батарея CR2032, 3 В для живлення системного годинника	Для NVR DC (8-ch) і NVR DC (16-ch) • Живлення² 9–16 В= • До 24 Вт енергоспоживання від мережі • Батарея CR2032, 3 В для живлення системного годинника
Умови експлуатації Діапазон робочої температури від 0 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75%	Вага NVR (8-ch) і NVR (16-ch) 614,5 г 21,67 унції NVR DC (8-ch) і NVR DC (16-ch) 583 г 20,56 унції	Комплектація NVR (8-ch) і NVR (16-ch) • NVR • Кріпильна панель SmartBracket • Кабель живлення • Кабель Ethernet • Монтажний комплект • Коротка інструкція	NVR DC (8-ch) і NVR DC (16-ch) • NVR • Кріпильна панель SmartBracket • Кабель Ethernet • Монтажний комплект • Коротка інструкція
Захист корпусу IP20	Колір білий, чорний		

¹ Використовуються жорсткі диски з потужністю не більше 7 Вт.

² Максимальний струм споживання пристроїв становить 4А. Переконайтеся, що ваше джерело живлення відповідає цій вимозі.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/nvr/

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems