

Руководство пользователя

Код: DH-IPC-HDPW1420FP-A

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРА IP DH-IPC-HDPW1420FP-A S-0360B - 4.0 Мрх 3.6 мм DAHUA

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 что дает чистое изображение, мягкую передачу изображения при максимальном разрешении 2688 x 1520 (4.0 Мрх). Очень удобное управление с помощью браузера Internet Explorer гарантирует пользователя удобное и дистанционное обслуживание, а так управление камерой. Включенное программное обеспечение камеры позволяет управлять и проводить комплексный мониторинг многих сетевых камер.

Совместимость камеры с интерфейсом ONVIF обеспечивает возможность применения ее в разных системах мониторинга IP, совместимых с этим интерфейсом, независимо от производителя.

Камера оснащена плоским профилем, благодаря чему находится на расстоянии 51 мм от потолка.




Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	4.0 Мрх
Система сканирования:	Прогрессивный
Разрешение:	2688 x 1520 - 4.0 Мрх 2560 x 1440 - 3.6 Мрх 2304 x 1296 - 3.0 Мрх 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Мрх 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p
Режимы работы:	Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации Firmware 2.600.0005.0.R, Build Date: 2016-12-19 • Основной поток : 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 • Дополнительный поток : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Объектив:	3.6 mm
Угол обзора:	• 83 ° (данные производителя) • 80 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	20 m
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Интерфейс RS-485:	—
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения:	H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	1 / 1
Аудио:	• Вход на внешний микрофон • Аудиовыход • Обслуживание двунаправленного аудио • Обнаружение звука
Поток (bitrate):	384 ... 10240 kbps - H.264

Скорость передачи главного потока:	20 кадров в секунду @ 4.0 Мрх 25 кадров в секунду @ 3.0 Мрх
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server:	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	2.42
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • Обнаружение звука • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Обнаружение звука • Настройка зоны конфиденциальности • Mirror - Зеркальное отражение изображения
Доступ с мобильного телефона:	<p>Порт: 37777 или доступ через облако</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Бесплатное приложение , Android: Бесплатное приложение • iOS (iPhone): Бесплатное приложение , iOS (iPhone): Бесплатное приложение <p>Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus</p>
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	<p>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток</p> <p>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток</p>
Питание:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Корпус:	Dome, пластиковая
Цвет:	Белый
Антивандальная:	✓
Класс плотности:	IP66
Рабочая температура:	-30 °C ... 60 °C
Вес:	0.278 kg
Размеры:	Ø 107 x 51 mm
Поддерживаемые языки:	английский, польский
Производитель/ Марка:	DANUA


Вид из камеры после удаления крышки купола:



Описание разъемов:

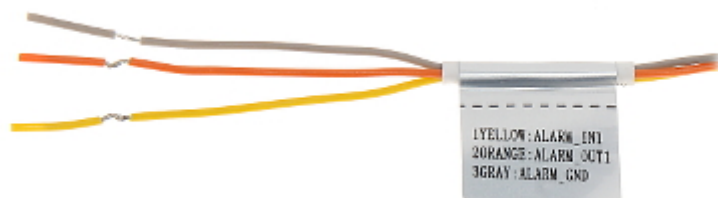

Вид со стороны крепления:

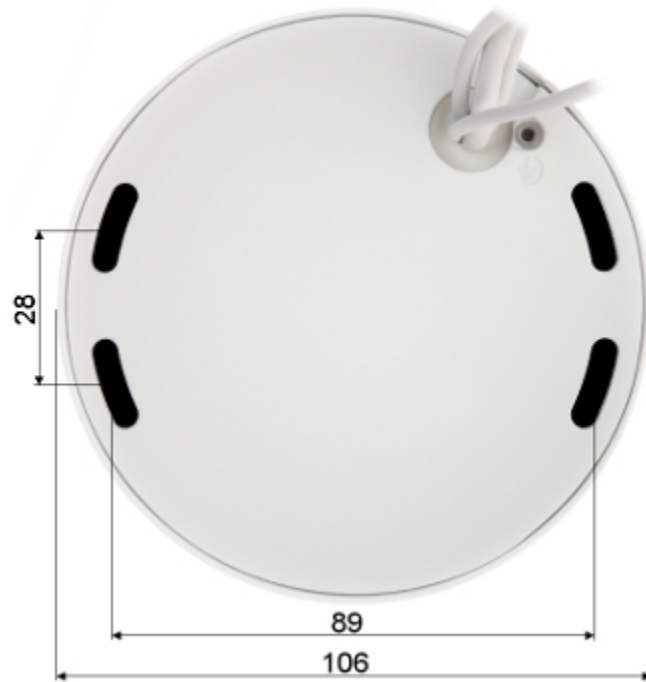

УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 140x135x15 mm	Вес брутто: 0.42 kg
-------------------------------------	---------------------