

Руководство пользователя

Код: DH-IPC-HFW4631EP-SE

IP-КАМЕРА **DH-IPC-HFW4631EP-SE** -0360B - 6.3 Мрх 3.6 mm DAHUA

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264/H.265/MJPEG что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 3072 x 2048 (6.3 Мрх). Включенное программное обеспечение камеры позволяет управлять и проводить комплексный мониторинг многих сетевых камер.

Устройство оснащено технологией ePoE которая позволяет передачу до 800 м со скоростью 10 Mb/s или 300 м со скоростью 100 Mb/s через витую пару кат. 5.

Совместимость камеры с интерфейсом ONVIF обеспечивает возможность применения ее в разных системах мониторинга IP, совместимых с этим интерфейсом, независимо от производителя. Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке.



Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/2.9 " STARVIS™ CMOS
Размер матрицы:	6.3 Мрх
Разрешение:	3072 x 2048 - 6.3 Мрх , 3072 x 1728 - 5.3 Мрх , 2592 x 1944 - 5.0 Мрх , 2688 x 1520 - 4.0 Мрх , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 2304 x 1296 - 3 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р , 1280 x 1024 - 1.4 Мрх , 1280 x 960 - 1.3 Мрх , 1280 x 720 - 720р
Режимы работы:	Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20 • Основной поток : 3840 x 2160, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 • Дополнительный поток 1 : 704 x 576, 352 x 288 • Дополнительный поток 2 : 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576
Система сканирования:	Прогрессивный
Объектив:	3.6 mm
Угол обзора:	• 69 ° (данные производителя) • 70 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	40 m
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Интерфейс RS-485:	—

Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения:	H.265 / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	—
Поток (bitrate):	24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265
Скорость передачи главного потока:	20 кадров в секунду @ 6.3 Мрх 25 кадров в секунду @ 5.3 Мрх
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server:	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	16.12
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • ICR - Механический инфракрасный фильтр • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Детектор движения • Настройка зоны конфиденциальности • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Анализ IVS : превышение линии, смена сцены, вторжение, заброшенный/недостающий объект, обнаружение лица
Питание:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 540 mA
Потребляемая мощность:	≤ 6.5 W
Доступ с мобильного телефона:	<p>Порт: 37777 или доступ через облако</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Бесплатное приложение , Android: Бесплатное приложение • iOS (iPhone): Бесплатное приложение , iOS (iPhone): Бесплатное приложение <p>Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus</p>
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
Порт ONVIF:	80

RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Корпус:	Компакт - Металлический / пластиковая
Цвет:	Белый / Черный
Класс плотности:	IP67
Рабочая температура:	-30 °C ... 60 °C
Вес:	0.44 kg
Размеры:	180 x 70 x 70 mm




Вид сбоку:



Слот для карты памяти:



Вид со стороны крепления камеры:

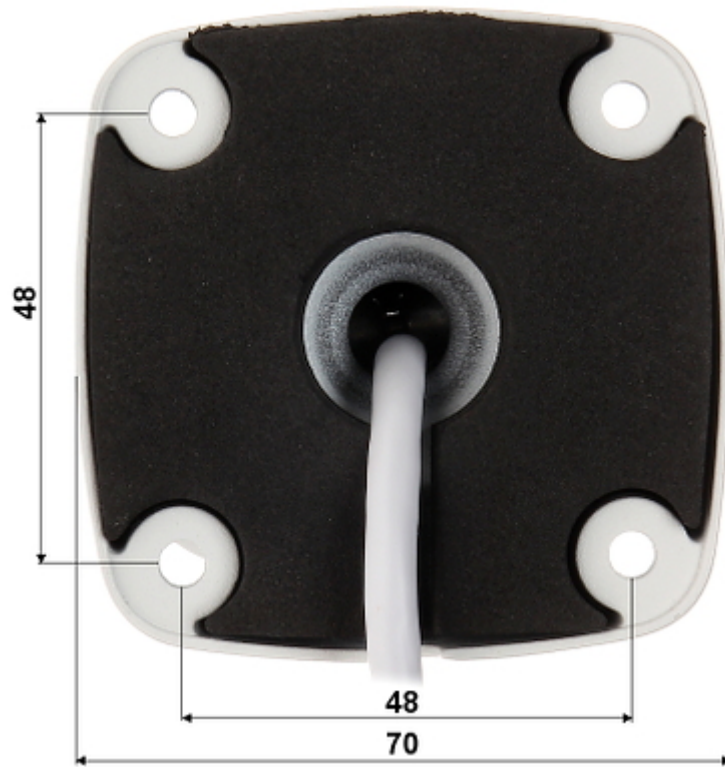

В комплекте:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 210x110x95 mm	Вес брутто: 0.57 kg
-------------------------------------	---------------------