


ЦИФРОВАЯ ВИДЕОКАМЕРА руководство пользователя

Водонепроницаемая камера
с ИК-подсветкой



Схематическая диаграмма

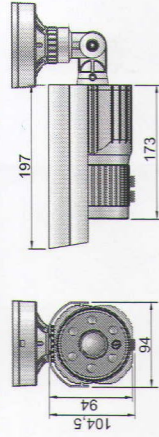

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не вскрывайте камеру, это может привести
к поражению электрическим током




Внимание:
Для предотвращения поражения электрическим током, не открывайте
винты и не снимайте крышку. При возникновении неисправности или
каких-либо вопросов обратитесь к сервисной службе.


Обратите внимание:

- Не прикасайтесь к матрице или объективу;
- Не размещайте камеру в местах, в которых камера может быть повреждена;
- Не используйте сторонние источники питания;
- Не допускайте попадания прямого солнечного света на объектив камеры;
- Не устанавливайте камеру в местах с высокой влажностью, температурой или на холоде;
- Диапазон рабочих температур -20°C ~ +50°C,
- Максимальная влажность в месте установки камеры не должна превышать 90%.


МОНТАЖ



1. Зафиксируйте кронштейн на
стене. Затем закрепите камеру
на кронштейне




2. Направьте камеру на
объект наблюдения



3. Отрегулируйте фокус и
увеличение с помощью
винтов на задней панели
камеры



Задняя панель монитора



Видеовыход (BNC)

Питание DC12В

4. Подключите камеру к монитору.



Внимание

- Не подключайте питания до
завершения работ по установке
- Обязательно заземлите устройство

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Цветная камера с высоким разрешением	
Сенсор	1/2.8" 2.0M SONY IMX322 Exmor CMOS
Эффективные пиксели	1984 (гор.) X 1105 (вер.)
Размер матрицы	7.6 мм X 5.8 мм
Тип развертки	Прогрессивная
Разрешение	Цифр.: 1920x1080р (30 к/с) 1280x720р (60 к/с) Аналог.: 700 ТВЛ
Режим День/Ночь	Цветной / Черно-белый / Авто
Чувствительность	0,1 люкс (F2.0 AGC включен); Ч/Б: 0.001 люкс (F2.0 AGC включен)
Отношение сигнал/шум	>50 дБ (AGC выключен)
Баланс белого	Авто
Объективы	5 мм - 50 мм (ручн.)
Видеовыход	HDCVI (1080P, 720P)
ИК подсветка	6 светодиодов, диаметр 5 мм (длина волны 850 нм)
Дистанция ИК подсветки	80 м
Питание	DC 12 В±10%
Потребляемая мощность	до 8.4 Вт

Примечание: спецификация может быть изменена производителем без уведомления